

RC_USB 사용 설명서

작성 일자: 2008년1월30일


RealSYS

특징:

- USB to 지그비 접속 보드
- 지그비(Xbee) 직접 장착 가능
- 5핀 커넥터(5V,TX,RX,GND,3.3V)
- 2개의 상태 표시 LED(TX,RX)
- 셀문세그, 셀문세그130,리포알람II 등과 접속 가능
- 보드 크기 : 45 x 26mm

본 제품에 지그비 무선 모듈은 포함되지 않습니다.

전체 제품


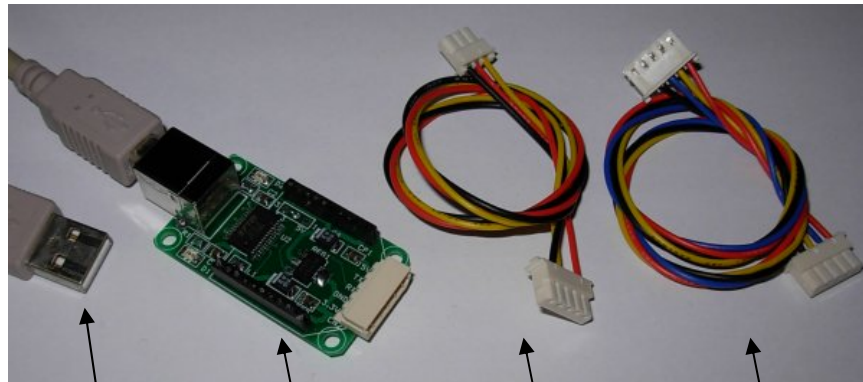


USB 확장
케이블

USB to 지그비
모듈


5핀 to 3핀
케이블
(셀문세그 등 접속)

5핀 to 5핀
케이블
(무선 모듈 접속)

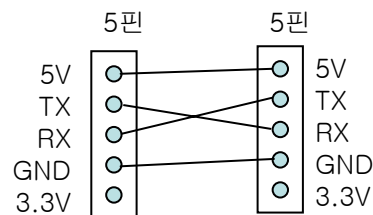


USB 장치를 사용하기 위해서는
USB Device Driver가 필요합니다.

X-CTU 설정 프로그램

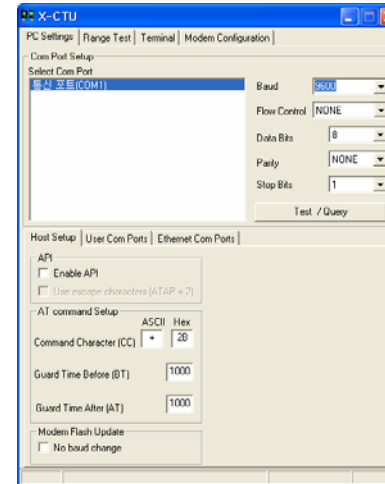

본 모듈을 사용하여
X-CTU 설정 변경 가능

지그비 모듈 직접 장착 사용 예)

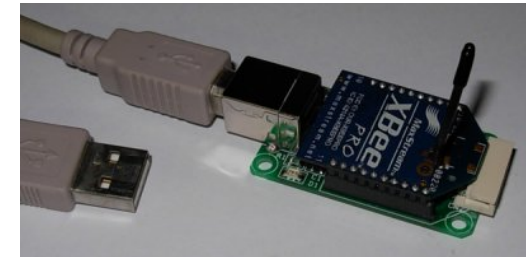

확장 보드와 접속 사용 예)



셀문 세그와 접속 사용 예)

